

ReFloor®

РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОГО ПОЛА

ВЫГЛЯДИТ КАК ДЕРЕВО ✓
ПРОЧНЫЙ КАК КАМЕНЬ ✓
НЕ БОИТСЯ ВОДЫ ✓

кварцевый ламинат

Click System

замковое содинение

ЗАМОК

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

33/42 КЛАСС

МИКРОФАСКА

КОЛЛЕКЦИЯ FARGO



Прихожая



Кухня



Ванная



Детская



Гостиная



Офис

www.re-floor.ru

new

Новинка в мире
напольных покрытий
КВАРЦЕВЫЙ ЛАМИНАТ REFLOOR
с замковым соединением!


UNICLIC®

ReFloor®
РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОГО ПОЛА

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

- Цементно-песчаная (цементная) стяжка
- Различные смеси, специально разработанные для выравнивания полов
- Фанера повышенной влагостойкости (маркировка ФСФ)
- Насыпные, сухие основания (Knauf Суперпол)
- Существующие покрытия: кафель, керамогранит, виниловая плитка

СОСТАВ КВАРЦЕВОГО ЛАМИНАТА REFLOOR

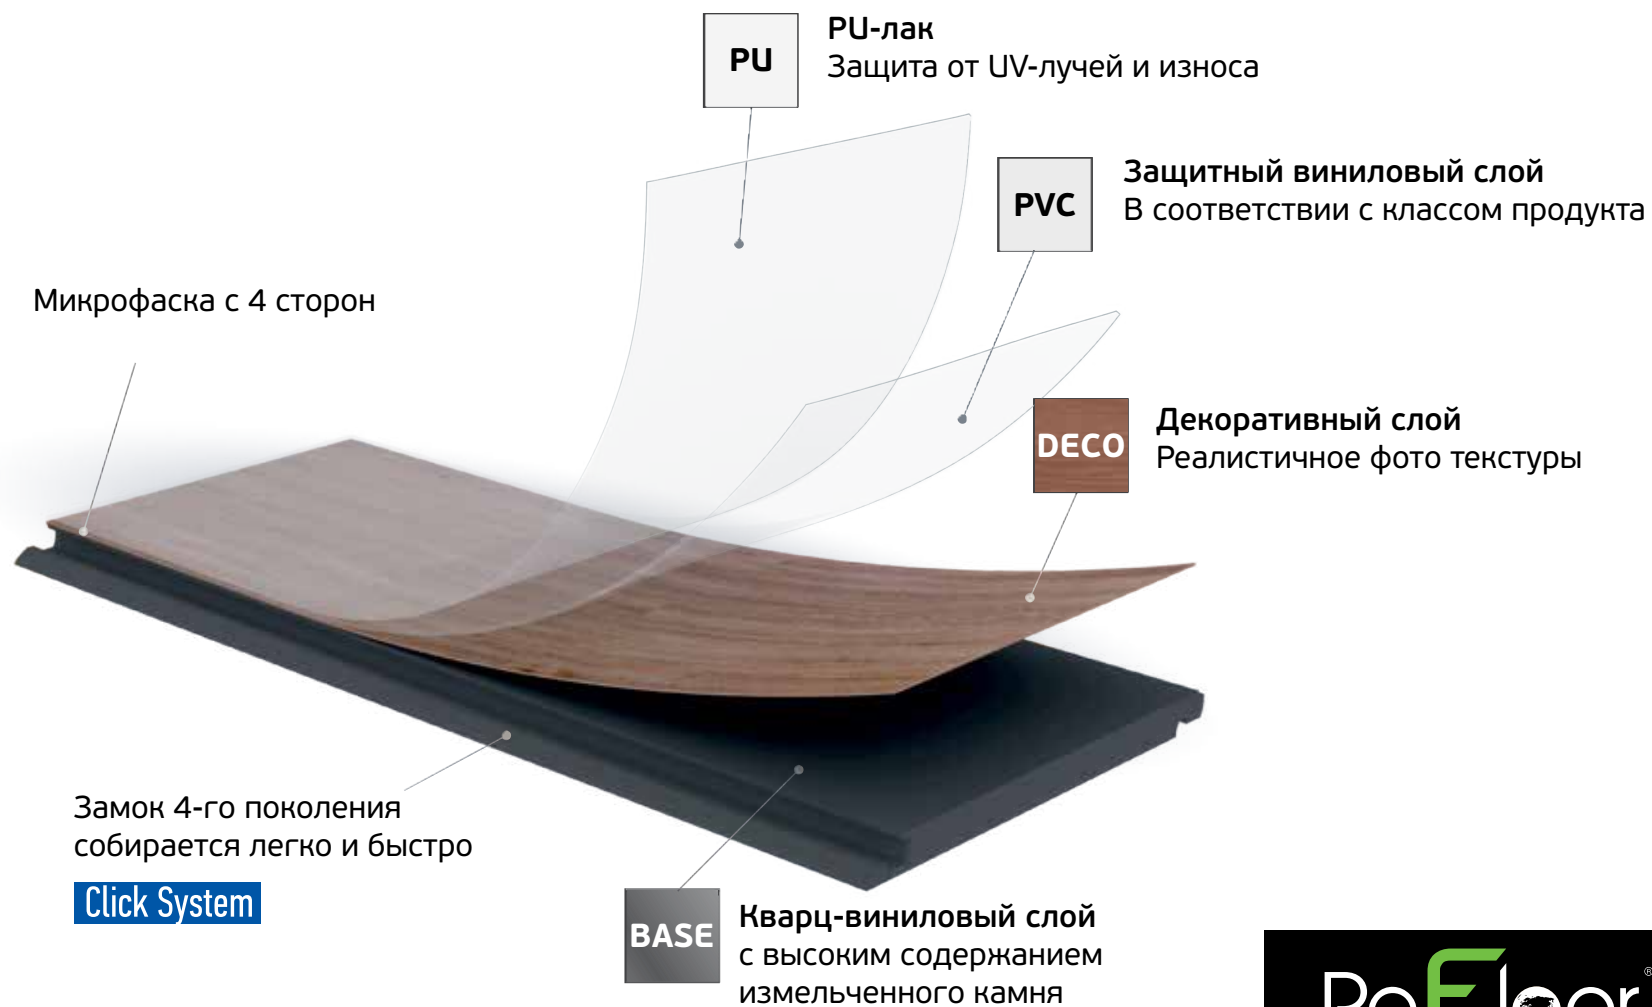

ЗАВОД DAEJIN CO., LTD



ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАТА

В 2017 году, участвуя в форуме производителей кварц-виниловой плитки, который проходил в Шанхае, в рамках выставки «Азия-Флор 2017», компания ReFloor приняла в свою стратегию развития новый инновационный продукт – кварцевый ламинат.

Всесторонне изучив технические возможности производственных участков Южной Кореи, приняли решение перенести производство данной торговой марки в провинцию Чаньжоу Китайской Народной Республики на завод Delay Wood.



ОСНОВНЫЕ ПЕРИМУЩЕСТВА

- 100% водостойкость
- прочность камня
- простая укладка
- замковое соединение
- микрофаска
- толщина 4 мм
- защитный слой 0,5 мм
- теплый пол
- 33/42 класс износостойкости
- пожарный сертификат КМ2



микрофаска
с 4 сторон



акустический
комфорт



33/42 класс
износостойкости



100%-ная
влажность



теплый пол



100% ВОДОСТОЙКОСТЬ

Позволяет применять её во влажных помещениях




ПРОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ КАМНЯ

Основанием кварцевого ламината является SPC панель «STONE PANEL COMPOSITE».



ПРОСТАЯ УКЛАДКА / ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Пол собирается быстро и просто как конструктор благодаря использованию современной замковой системы **UNICLIC**®

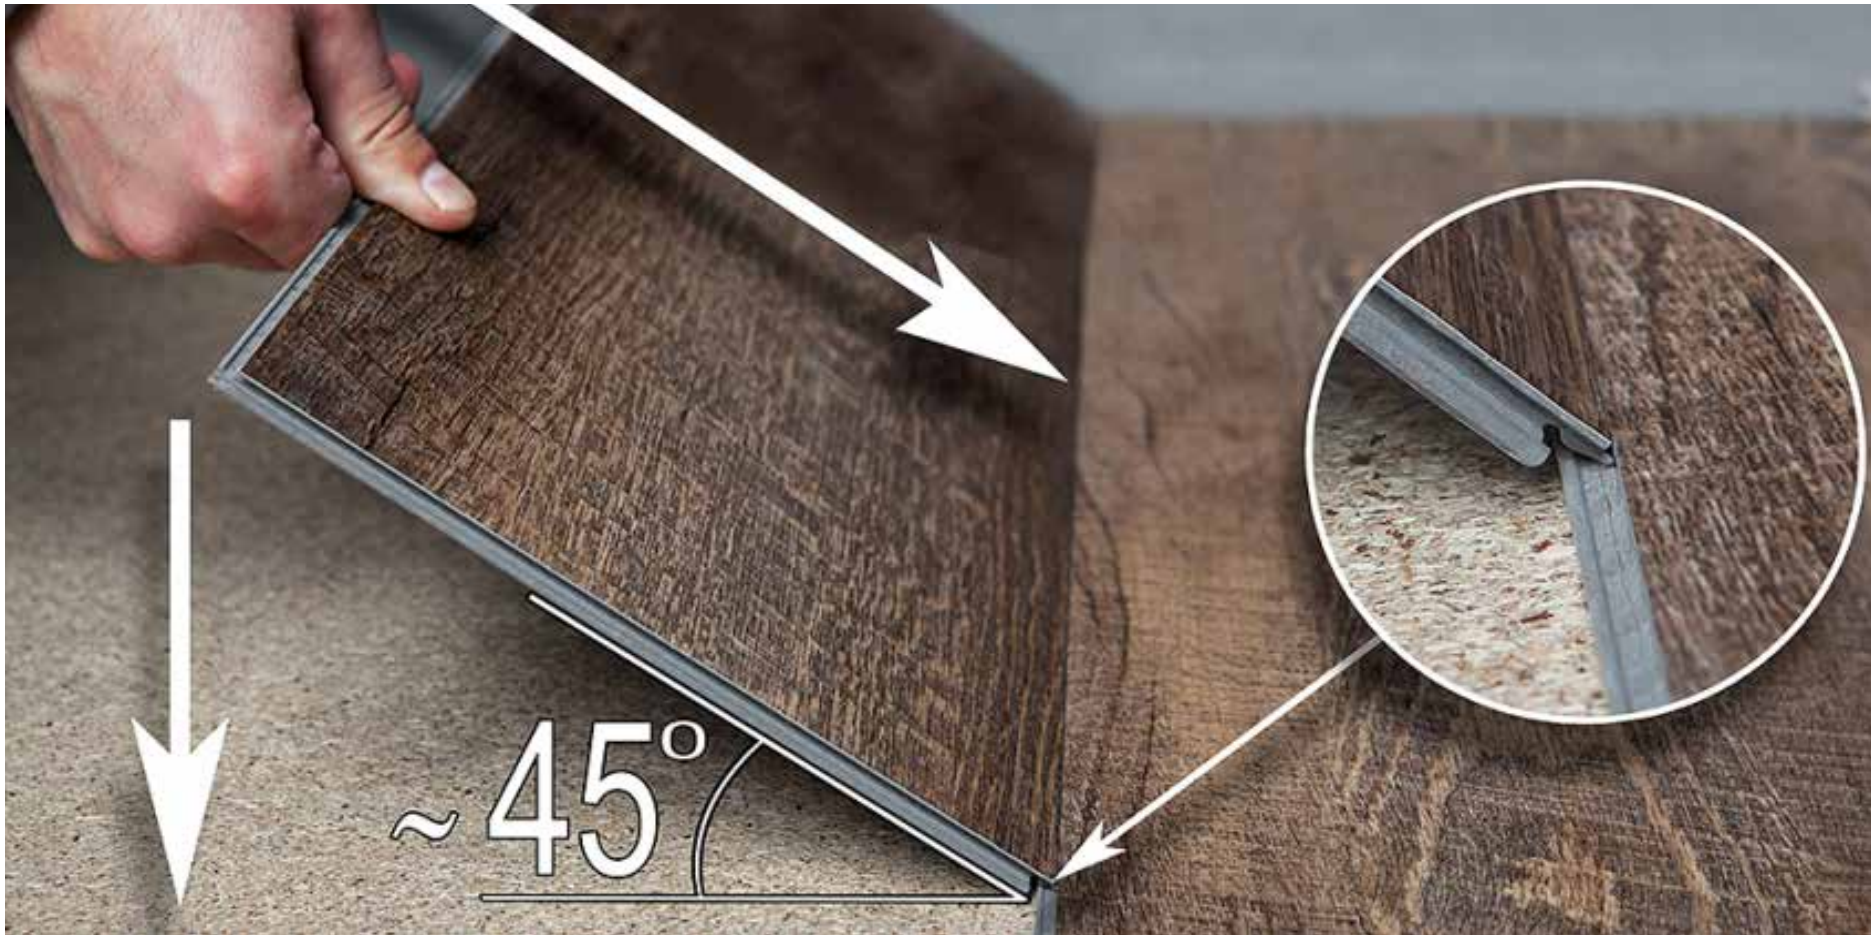

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Хорошо поглощает шум и удерживает тепло.

Имеет **100% водозащиту**, что позволяет применять её во влажных помещениях, таких как ванная комната, кухня или подвальное помещение.

Общая толщина плитки составляет 4 мм, а защитный слой 0,5 мм, это соответствует 33/42 классу износостойкости, что позволяет использовать **ламинат Refloor Fargo** в помещениях с высокой проходимостью таких как магазины, офисы, бизнес-центры, кафе и рестораны.



Прихожая



Кухня



Гостиная



Ванная




Детская




Офис

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Fargo DL1602
Дуб Каменный берег



Fargo DL1604
Дуб Французский



Fargo JC18001
Ясень Арктический



Fargo 379-3
Дуб Нордик



Fargo 379-6
Дуб Рыцарский
Замок



Fargo 81996
Дуб Урбан




Fargo JC18001-28
Дуб Старый




Fargo JC18001-35
Ясень Белый



Fargo JC18002-1
Дуб Классик




Fargo 81996-6
Дуб Южная Ночь



Fargo 81996-7
Дуб Мокко



Fargo 81996-10
Дуб Марракеш



Fargo 366-1
Дуб Дакота




Fargo 366-1B
Дуб Рустик Серый



Fargo 379-1
Дуб Серый Иней



Fargo 81996-14
Дуб Лондонский
Туман



Fargo DL1603
Дуб Кантри



Fargo DL1601
Дуб Снежный

КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА

1490
руб. м²



ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
с рекламой

Размеры 640x700x2180 мм



STANDART
с рекламой

Размеры 400x1000x1900 мм



STANDART
без рекламы

Размеры 400x1000x1450 мм

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VIP
с рекламой



Размеры 580x1000x1900 мм

VIP
без рекламы



Размеры 580x1000x1450 мм





